

Ficha técnica de produto


Technical Information and Packing



CERTIFICAÇÃO DE SISTEMA



CERTIFICAÇÃO DE PRODUTO

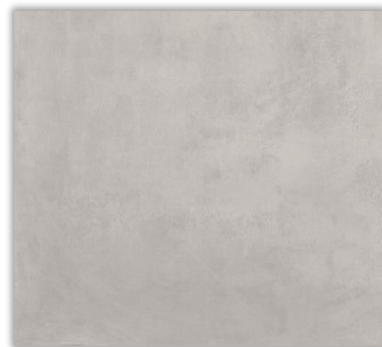

indicação de uso:



Nome: (Name/Nombre)	Nevada Mate	Formato: (Format/Formato)	60,5cm x 60,5cm
Referência: (Reference/Referencia)	61034	Tamanho de Fabricação: (Manufacture Size/Tamaño de fabricación)	607,0mmx607,0mm 23,89' x 23,89'
Grupo de Absorção - BIIb (Absorption Group/Grupo de absorción)	BIIb	Espessura: (Thickness)	8,1mm / 0,31'
Tipologia: (Tipology/Tipología)	Acetinado	Peças por caixa: (Pieces/ box - Piezas/ caja)	7
Acabamento: (Finishing/Acabado)	Não-Retificado	Caixa/Pallet: (Box / Pallet - Cartón / Palet)	32
Local de Uso: (Place of Use/Lugar de uso)	LD	M² por caixa: (M² /box - M² / caja)	2,58m² / 27.77 sq.ft/box
Variação de Tonalidade: (Tone Variation/Variación de tono)	---	M²/Pallet: (M² / Pallet - M² / Palet)	82,56
Número de Faces: (Number of Faces/Numero de caras)	Até 3 faces diferentes	Peso por caixa (Peso máximo seco): (Weight / box - Peso / caja)	40,0kg
		Peso total/Pallet (Peso máximo seco): (Total Weight / Pallet/Peso total / paleta)	1.280kg
		Empilhamento Máximo recomendado - Armaz. (Maximum Recommended Stack - Storage/ Pila máxima recomendada: almacenamiento)	3 pallets
		Empilhamento Máx - Caminhão (Max Stacking - Truck/Max Stacking - Camión)	1 pallet
		Resistência ao congelamento	Não resiste

CARACTERÍSTICAS

Technical features

Absorção de Água - Grupo BIIa - Anexo K (Water Absorption/Absorción de agua)	BIIb: 6% < Abs ≤ 10%		
Natureza da Superfície: (Surface Nature/Naturaleza de la superficie)	GL		
Resistência a Flexão: (Flexural Strength/Resistencia a la flexión)	≥ 16MPa		
Carga de Ruptura: (Burst Charge/Carga de ráfaga)	≥ 800 N		
Resistência ao Ataque Químico: (Chemical Attack Resistance/Resistencia al ataque químico)	≥ GLB		
Resistência ao Gretamento: (Crack Resistance/Resistencia a la grieta)	Resiste		
Resistência ao Manchamento: (Stain Resistance/Resistencia a las manchas)	Classe ≥ 3		
Coeficiente de Atrito: (Coefficient of friction/Coeficiente de fricción)	COF 1		
	Satisfatório p/ instalações normais		
		Junta Mínima: (Minimum Board/Junta mínima)	5 mm / 0,19'
		Para instalar este produto, seguir as orientações da norma de assentamento: ABNT NBR 13753 ABNT NBR 13754 ABNT NBR 9817	